


เชือกนิรภัยแบบ 2 ตะขอ

1. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเชือกนิรภัยแบบ 2 ตะขอ ใช้งานร่วมกับเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว สำหรับสวมใส่เพื่อป้องกันการตกจากการทำงานบนที่สูง อุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือตำหนิใดๆ สภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

2. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 2.1 เชือกนิรภัยทำจาก Polyamide หรือ Polyester หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า
- 2.2 เชือกนิรภัยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า
- 2.3 เชือกนิรภัยมีความยาว 1.5 เมตร
- 2.4 มีตะขอนิรภัย (Hook) จำนวน 2 ชุด
 - เป็นแบบล๊อค 2 ชั้น หรือดีกว่า
 - สามารถเปิด (Gate opening) ได้ 50 มิลลิเมตร หรือมากกว่า
- 2.5 มี Carabiner จำนวน 1 ชุด
 - เป็นแบบสกรูล๊อค 2 ชั้น หรือดีกว่า
 - สามารถเปิด (Gate opening) ได้ 15 มิลลิเมตร หรือมากกว่า
- 2.6 ตะขอนิรภัยและ Carabiner ทำจากวัสดุเหล็ก หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า สามารถรับแรงได้ 20 kN. หรือมากกว่า
- 2.7 เชือกนิรภัยต้องได้รับมาตรฐาน EN354 หรือเทียบเท่า
- 2.8 เชือกนิรภัยสามารถใช้งานร่วมกับเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวของ กปภ. ได้เป็นอย่างดี
- 2.9 อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

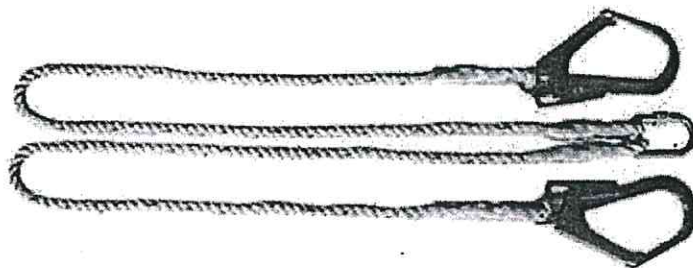

รูปตัวอย่าง เชือกนิรภัยแบบ 2 ตะขอ

หมายเหตุ พัสตุที่เสนออาจมีลักษณะที่แตกต่างจากรูปตัวอย่าง ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละบริษัท

3. การยื่นขอเสนอราคา

- 3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีเอกสารการเป็นตัวแทนจำหน่ายพัสดุดังกล่าวในประเทศไทย จากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อยืนยันว่าสามารถขายหรือให้บริการหลังการขายกับ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
- 3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอรูปลักษณะ (Catalog) แสดงคุณลักษณะเฉพาะประกอบยื่นเสนอของราคาด้วย
- 3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเทียบกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ กปภ. กำหนด และระบุหน้าอ้างอิงของแต่ละหัวข้อให้ชัดเจน

4. การรับประกัน

ผู้ขายจะต้องรับประกัน เชื้อกนิรภัยแบบ 2 ตะขอ ที่เสนอขายให้กับ กปภ. เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือความบกพร่องของการผลิต ผู้ขายจักต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยทันที เมื่อได้รับแจ้งโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น

กองมาตรฐานวิศวกรรม
การประปาส่วนภูมิภาค